



01/09.–31/12/2026

FEIN ProFACTS

NOVEDADES | EXPERIENCIA DEL USUARIO | TOP DEALS

NUEVO

A PARTIR DEL
01/09/2026




ALPHAGRIND LG 22/24/26

NUEVO

A PARTIR DEL
01/09/2026



AKBC 36 MAGFORCE

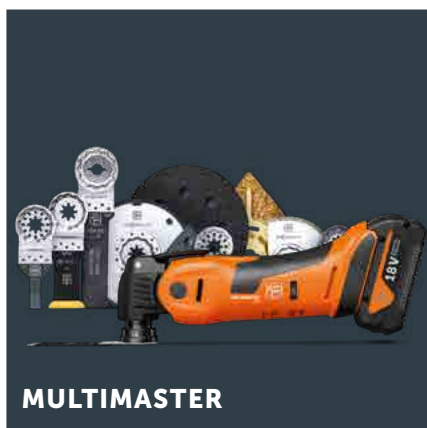

MULTIMASTER

THE BOSS IS BACK

Una potencia
impresionante.
Y a un precio muy
competitivo.
FEIN AlphaGrind.

Más potencia, mayor duración, menos limitaciones.

Con las nuevas FEIN AlphaGrinds, FEIN amplía su gama con amoladoras angulares de dos manos diseñadas para trabajos intensivos en metal, que destacan por su gran resistencia y una vida útil sin competencia. Este nuevo producto destaca por su gran resistencia y por una vida útil considerablemente más larga. Disponible en tres niveles de potencia con 2.200 W, 2.400 W y 2.600 W, la serie AlphaGrind ofrece la potencia adecuada para cada aplicación.



NUEVO

Amoladora angular AlphaGrind LG 24 / 26 Pro:

VIDA ÚTIL HASTA 3 VECES MAYOR – **DISEÑADA PARA DURAR MUCHOS AÑOS.**

Las AlphaGrind LG 24 Pro y LG 26 Pro marcan la pauta en sus respectivos segmentos en cuanto a vida útil en aplicaciones en metal: duran hasta tres veces más que las de la competencia. Un innovador sistema de protección, compuesto por filtros de polvo externos y un blindaje interno del motor, garantiza que la máquina siga funcionando cuando otras ya deberían haber sido sustituidas hace tiempo. Su sofisticada ergonomía permite trabajar de forma controlada y sin esfuerzo, incluso durante aplicaciones prolongadas. A pesar de su calidad y rendimiento superiores, sin duda la AlphaGrind Pro es la mejor opción en cuanto a la relación calidad-precio de su clase. Una inversión que se amortiza con el tiempo.

VIDA ÚTIL HASTA 3 VECES MÁS LARGA QUE LA DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA.

Más de 1.000 horas de funcionamiento continuo en aplicaciones en metal exigentes. Máxima protección contra el polvo metálico gracias al motor blindado y al filtro de polvo integrado.



2.400 W DE POTENCIA SIN CONCESIONES.

Optimizada para los trabajos de desbaste y corte en metal más exigentes. Con un alto par de giro que permite sacar el mayor rendimiento de accesorios con grano cerámico.

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD.


La empuñadura giratoria, que puede girar 180°, se adapta a cualquier situación de trabajo. En combinación con Drop-Stop y Anti-Kickback, el trabajo resulta más seguro, preciso y menos cansado.

CONTROL TOTAL MEDIANTE LED.

El LED te indica de un vistazo si la máquina está lista para funcionar, la carga térmica y las desconexiones por motivos de seguridad. Para una máxima transparencia durante el uso.

MENOS MANTENIMIENTO. MÁS TIEMPO DE USO.

Las escobillas de carbón LongLife Auto-Stop, con una duración de más de 150 horas, reducen la necesidad de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Su diseño optimizado para el mantenimiento permite ahorrar tiempo y costes.

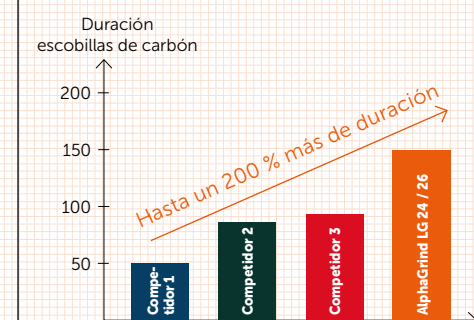

¿A TI TAMBIÉN TE SUPONE TIEMPO Y PACIENCIA?



¿Utilizas abrasivos cerámicos de alto rendimiento y no consigues sacarles todo el partido?



¿Los trabajos de lijado o corte prolongados y exigentes te dejan sin energía cada día?



¿A menudo no sabes si estás trabajando con la intensidad óptima?



¿Pierdes el control, la fuerza y, al final, tiempo por una empuñadura difícil de manejar?

NUEVO

Amoladora angular AlphaGrind LG 22:

LA MÁQUINA ADECUADA PARA TRABAJOS DE CORTE.

La AlphaGrind LG 22 es la máquina ideal para realizar cortes rápidos y controlados en la obra. Ideal para profesionales que desean trabajar de forma eficiente incluso en condiciones variables y beneficiarse de su menor peso.



2.200 W DE POTENCIA.

Optimizada para trabajos de corte y desbaste exigentes en la obra. Proporciona un gran par de giro y un rendimiento constante, lo que la hace perfecta para accesorios de grano cerámico. También es adecuada para el corte de hormigón de gran dureza con discos de diamante.

LARGA VIDA ÚTIL EN APLICACIONES EN METAL.

Más de 400 horas de funcionamiento continuo gracias a su motor robusto y protegido y a su filtro de polvo integrado. Las escobillas de carbón LongLife Auto-Stop reducen la necesidad de mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

PROFUNDIDAD DE CORTE DE 69 MM PARA UN CORTE PRECISO.

El cabezal de engranaje estrecho permite una profundidad de corte máxima de 69 mm. Ideal para trabajos de corte controlados y precisos en metal.

ESTADO	SIGNIFICADO
Se ilumina en verde	Lista para funcionar – Estado normal
Parpadea en verde	Sobrecarga térmica – Advertencia antes de la desconexión
Parpadea en rojo	Función de seguridad activada – Bloqueo de puesta en marcha involuntaria, Kick-back, Drop-Stop
Se ilumina en rojo	Desconexión por sobrecarga térmica. Protege la máquina y prolonga su vida útil. La máquina se recupera en cuestión de segundos.

INDICADOR DE ENERGÍA

LA MÁQUINA SE COMUNICA. EN TODO MOMENTO. EN EL CAMPO DE VISIÓN.



COMPARATIVA DE LAS AMOLADORAS ANGULARES

DATOS TÉCNICOS	ALPHAGRIND LG 22	ALPHAGRIND LG 24 PRO	ALPHAGRIND LG 26 PRO
Consumo nominal (W)	2.200	2.400	2.600
Ø disco abrasivo (mm)	180 / 230	180 / 230	230
Brida	M14	M14	M14
Interruptor	Interruptor de bloqueo / Interruptor de hombre muerto	Interruptor de bloqueo / Interruptor de hombre muerto	Interruptor de bloqueo
Peso (kg)	5,5–6,1	5,9–6,5	6,2–6,7
Profundidad de corte (mm)	44 / 69	44 / 69	69
Valor de vibración 1 ahv de 3 vías (m/s²)	4,8	6	6,6
Arranque suave	✓	✓	✓
Protección contra re arranque	✓	✓	✓
Empuñadura antivibraciones	✓	✓	✓
Ajuste del protector sin herramienta	✓	✓	✓
Filtro antipolvo	✓	✓	✓
LED indicador de energía	–	✓	✓
Empuñadura giratoria de 180°	–	✓	✓
Sistema antivibración	–	✓	✓
Protección electrónica contra sobrecargas	–	✓	✓
Control de rebote (sensor kick-back)	–	✓	✓
Función Drop-Stop	–	✓	✓

VARIANTES DE AMOLADORAS ANGULARES	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
LG22-180	7 225 14 60 00 0	179,00
LG22-230	7 225 13 60 00 0	179,00
LG22-230D	7 225 12 60 00 0	179,00
LG24-180	7 225 15 60 00 0	269,00
LG24-230	7 225 17 60 00 0	269,00
LG24-230D	7 225 16 60 00 0	269,00
LG26-230	7 225 19 60 00 0	289,00



La empuñadura giratoria es una auténtica ventaja. De este modo, la amoladora siempre se posiciona correctamente en la mano.

EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ZIELONA GÓRA



Vista general de las amoladoras angulares:

AMOLADORAS ANGULARES CON CABLE.

					
Denominación	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125 CG 17-125 INOX	CG 17-150V
Consumo nominal	750W 760W	1000W	1400W	1700W 1700W	1700W
Disco abrasivo	Ø 125 Ø 115	Ø 125	Ø 125	Ø 125 Ø 125	Ø 150
Velocidad en vacío	12.000 min ⁻¹ 12.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.800–11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹ 1.900–7.800 min ⁻¹	2.400–9.700 min ⁻¹
Brida	M14	M14	M14	M14	M14
Peso según EPTA	1,8 kg 1,7 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg 2,4 kg	2,5 kg
Longitud de cable	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal
Número de pedido	7 225 04 60 00 0 7 225 02 60 00 0	7 222 93 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0 7 222 91 60 23 0	7 222 92 60 23 0
PVP €* 	93,00	139,00	209,00	255,00 299,00	295,00

				
Denominación	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Consumo nominal	1.500 W 1.500 W	1.500 W	1.500 W 1.500 W	1.500 W
Disco abrasivo	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Velocidad en vacío	3.800–9.000 min ⁻¹ 2.800–7.000 min ⁻¹	2.800–7.000 min ⁻¹	3.800–9.000 min ⁻¹ 2.800–7.000 min ⁻¹	2.800–7.000 min ⁻¹
Brida	M14	M14	M14	M14
Peso según EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Longitud de cable	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Número de pedido	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
PVP €* 	335,00	335,00	335,00	335,00



Powered by  **BOSCH**

Vista general de las amoladoras angulares:

AMOLADORAS ANGULARES A BATERÍA.

		
Denominación	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Tensión de la batería (V)	18V	18V
Consumo nominal	700W	1.500 W
Disco abrasivo	Ø 125	Ø 125
Velocidad en vacío	11.000 min ⁻¹	3.400–9.800 min ⁻¹
Brida	M14	M14
Peso sin batería	1,6 kg	2,3 kg
Motor	sin escobillas	sin escobillas
Número de pedido	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
PVP €* 	185,00	409,00

			
Denominación	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Tensión de la batería (V)	18V	18V	18V
Consumo nominal	1.200 W 1.200 W	1.200 W 1.200 W	1.200 W 1.200 W
Disco abrasivo	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Velocidad en vacío	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹
Brida	M14	M14	M14
Peso sin batería	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Número de pedido	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
PVP €* 	399,90	399,90	489,00

SISTEMA MEJORADO

FEIN VersaMAG 105 S:

SUJECCIÓN SEGURA
EN CUALQUIER LUGAR.

VERSAMAG
SYSTEM



EMPUÑADURA
ERGONÓMICA

Garantiza una fuerza de sujeción de 10.000 N gracias a su gran resistencia de agarre y a su cómodo manejo.

LISTO PARA SU USO INMEDIATO

El VersaMAG 105 S se entrega completamente montado.

PERFORACIÓN Y RECORTE PRECISOS

gracias al nuevo tope de componente integrado con posibilidad de cambiar los lados.

APTO PARA ALTA INTENSIDAD

Placa de montaje y listones guía niquelados: garantiza una transmisión óptima de la corriente de soldadura.

POSICIONAMIENTO EXACTO

del componente gracias a las nuevas mordazas de sujeción redimensionadas.


	Set de mordaza magnética FEIN VersaMAG 105 S
Máx. anchura interior (mm)	105
Anchura de la mordaza (mm)	100
Altura de la mordaza (mm)	40
Fuerza máx. de sujeción de la mordaza (N)	10.000
Fuerza de sujeción magnética (N/mm²)	8.000
Superficie de instalación (mm)	222 x 70
Peso según EPTA (kg)	7,3
Alojamiento para accesorios	VersaMAG S
Número de pedido	9 07 01 003 02 0
PVP €*	449,00



FEIN VersaMAG 160 L:

EL SISTEMA
CON MAYOR
RANGO
Y SUJECCIÓN.

VERSAMAG
SYSTEM

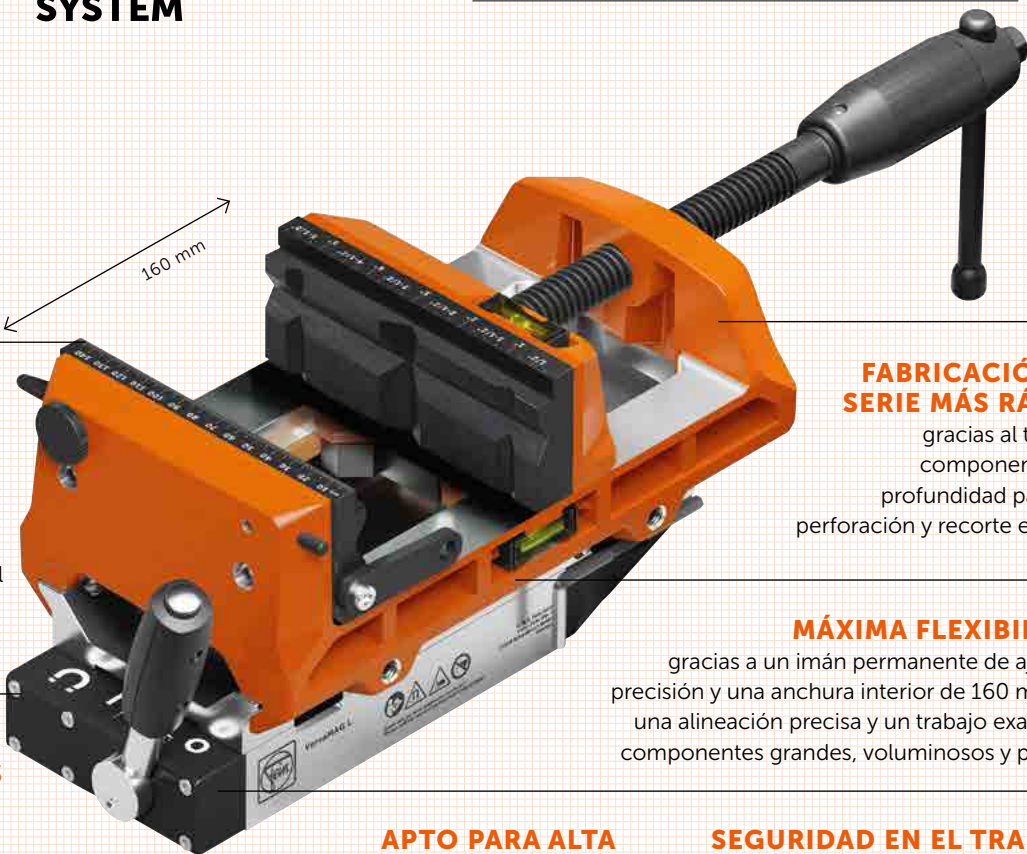

MÁXIMA
MOVILIDAD

Su máxima libertad de movimiento sobre cualquier superficie magnetizable la convierte en la mordaza más maniobrable del mundo, ideal para retoques rápidos, incluso directamente en la obra.

LISTA PARA SU USO
HASTA 10 VECES MÁS
RÁPIDO

en comparación con los sistemas convencionales gracias a unos tiempos de preparación mínimos.

FABRICACIÓN EN
SERIE MÁS RÁPIDA

gracias al tope de componente y de profundidad para una perforación y recorte exactos.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

gracias a un imán permanente de ajuste de precisión y una anchura interior de 160 mm para una alineación precisa y un trabajo exacto con componentes grandes, voluminosos y pesados.

APTO PARA ALTA
INTENSIDAD

Placa de montaje y listones guía niquelados: garantiza una transmisión óptima de la corriente de soldadura.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

los 12.500 N de fuerza de sujeción magnética y los 19.000 N de fuerza de sujeción de la mordaza ofrecen más control, menos riesgos y máxima seguridad al trabajar con manos libres.


GANADORA



GALARDONADO EN LA YED 2026
(ITALIA, VICENZA):

el FEIN VersaMAG 160 L se impuso entre 180 marcas como el mejor producto nuevo. Una mordaza magnética portátil que aumenta notablemente la eficiencia, la flexibilidad y la productividad. Galardonada por los profesionales de la industria: diseñada para el duro día a día en el trabajo.

	Set de mordaza magnética FEIN VersaMAG 160 L
Máx. anchura interior (mm)	160
Anchura de la mordaza (mm)	150
Altura de la mordaza (mm)	60
Fuerza máx. de sujeción de la mordaza (N)	19.000
Fuerza de sujeción magnética (N)	12.500
Superficie de instalación (mm)	290 x 105
Peso según EPTA (kg)	16,7
Alojamiento para accesorios	VersaMAG L
Número de pedido	9 91 00 001 35 7
PVP €*	799,00

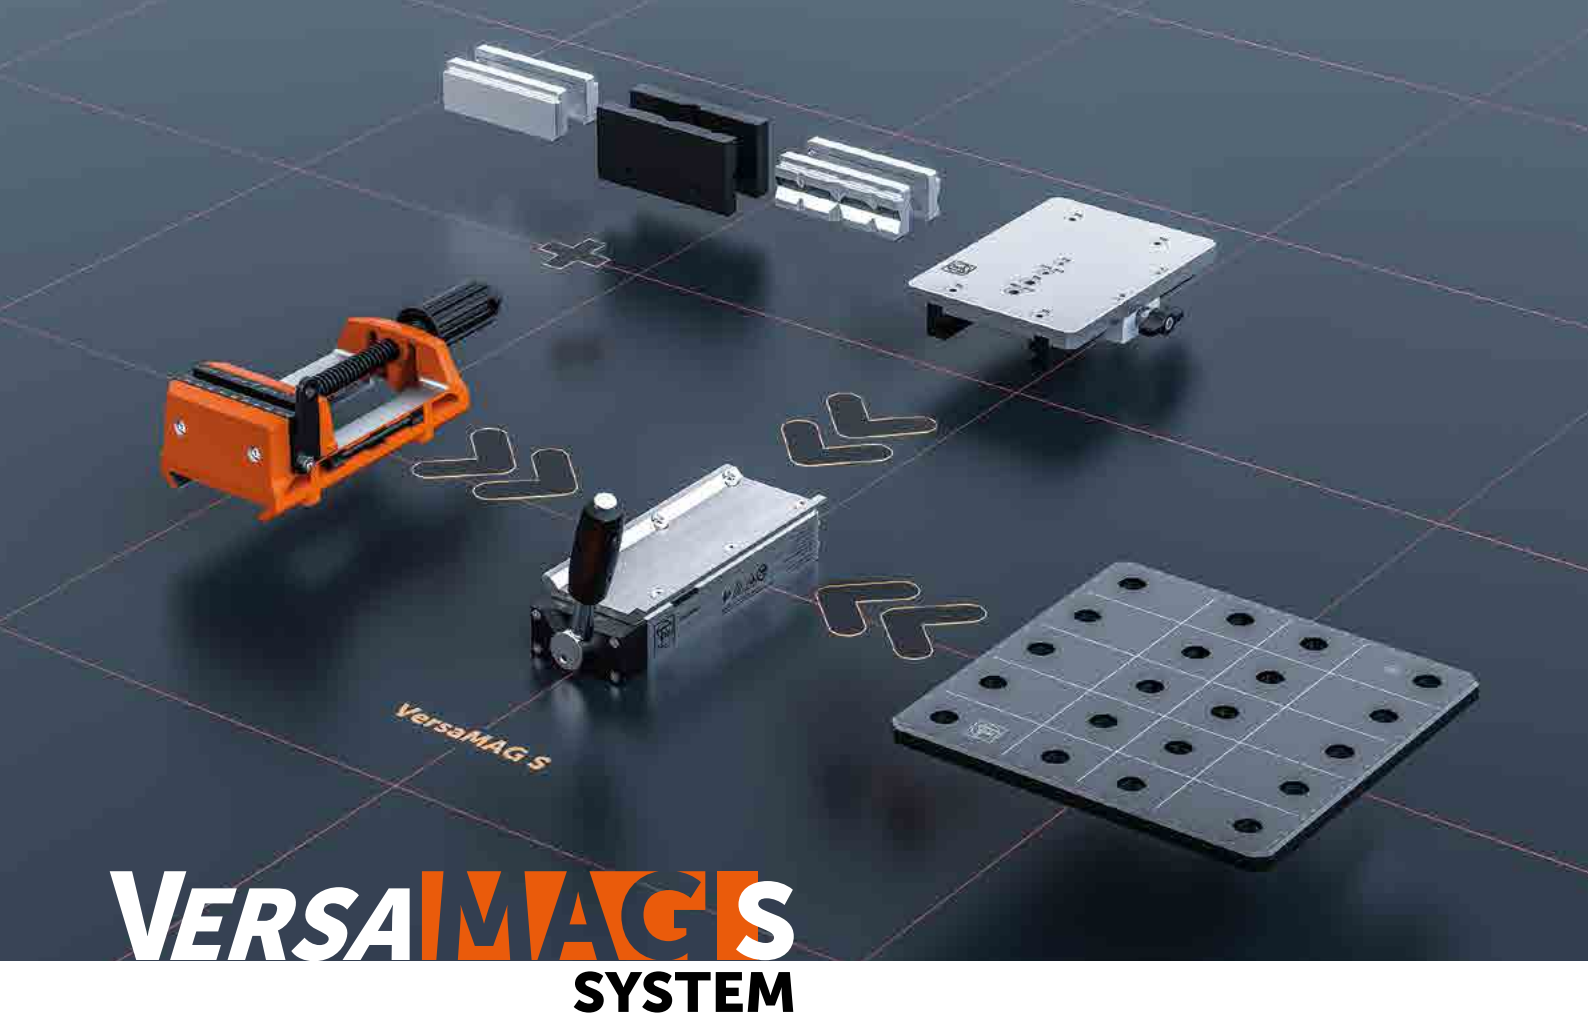

¿NO HAY NINGUNA SUPERFICIE MAGNETIZABLE?
La placa base S/L para banco de trabajo, fabricada en metal de 12 mm de grosor, sirve como base de sujeción - Ideal para bancos de trabajo de madera y otras superficies de trabajo no metálicas.

N.º pedido:
9 91 00 002 01 5

VERSAMAG S SYSTEM

VERSAMAG L SYSTEM

	FEIN VersaMAG S	
DESCRIPCIÓN	Un imán permanente compacto y potente, con una fuerza de sujeción magnética de 8.000 N, constituye la base del sistema FEIN VersaMAG S.	
VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 imán permanente incl. placa de montaje VersaMAG S, 1 llave hexagonal de 3 mm, 1 correa de amarre	
N.º PEDIDO:	3 21 72 050 02 0	
PVP €*<td>325,00</td>	325,00	



			
ACCESORIOS	Placa de soldadura 250 x 250 mm con diámetro de taladro Ø 16 mm de acero (VersaMAG S)	Mordaza de elevación de 60 mm (VersaMAG S)	Placa universal 200 x 160 mm (VersaMAG S)
VOLUMEN DE SUMINISTRO	Placa de soldadura de 250 x 250 mm con diámetro de taladro Ø 16 mm de acero (VersaMAG S)	Mordaza de elevación 60 mm	Placa universal con alojamientos M4, M6, M8, 1/4 pulg., 3/8 pulg.
N.º PEDIDO:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
PVP €* <td>249,00</td> <td>59,00</td> <td>149,00</td>	249,00	59,00	149,00

ACCESORIOS	 Par de mordazas prensoras de aluminio (P) prisma 110 mm (VersaMAG S)	 Par de mordazas prensoras de aluminio (B) blanco, 110 mm (VersaMAG S)	 Set de mordazas prensoras de aluminio (P) prisma y (B) blanco, 110 mm (VersaMAG S)
VOLUMEN DE SUMINISTRO	2 mordazas prensoras de aluminio P (prisma), prisma en V para una sujeción centrada de piezas redondas hasta Ø 30 mm	2 mordazas prensoras de aluminio B (blanco) para ajustes individuales en función de la aplicación	2 mordazas prensoras de aluminio B (blanco), 2 mordazas prensoras de aluminio P (prisma) hasta Ø 30 mm
N.º PEDIDO:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
PVP €* <td>72,00</td> <td>60,00</td> <td>109,00</td>	72,00	60,00	109,00

	
	FEIN VersaMAG L
DESCRIPCIÓN	Un imán permanente con una fuerza de sujeción magnética de 12.500 N constituye la base del sistema FEIN VersaMAG L.
VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 imán permanente con placa de montaje VersaMAG L, 1 llave hexagonal de 5 mm, 1 correa de amarre
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 35 8
PVP €*	499,00



			
ACCESORIOS	Placa de soldadura de 400 x 400 mm con diámetro de taladro Ø 16 mm de acero (VersaMAG L)	Placa de soldadura de 400 x 400 mm con diámetro de taladro Ø 28 mm de aluminio (VersaMAG L)	Mordaza de elevación de 80 mm (VersaMAG L)
VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 placa de soldadura de 400 x 400 mm de acero, 1 llave hexagonal de 3 mm	1 placa de soldadura de 400 x 400 mm de aluminio, 1 llave hexagonal de 3 mm	Mordaza de elevación 80 mm
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
PVP €* <td>379,00</td> <td>479,00</td> <td>79,00</td>	379,00	479,00	79,00

			
ACCESORIOS	Par de mordazas prensoras de aluminio (P) prisma 150 mm (VersaMAG L)	Par de mordazas prensoras de aluminio (B) blanco 150 mm (VersaMAG L)	Set de pares de mordazas prensoras de aluminio (P) prisma y (B) blanco 150 mm (VersaMAG L)
VOLUMEN DE SUMINISTRO	2 mordazas prensoras de aluminio P (prisma), prisma en V para una sujeción centrada de piezas redondas hasta Ø 40 mm	2 mordazas prensoras de aluminio B (blanco) para ajustes individuales en función de la aplicación	2 mordazas prensoras de aluminio B (blanco), 2 mordazas prensoras de aluminio P (prisma) hasta Ø 40 mm
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
PVP €* <td>79,00</td> <td>69,00</td> <td>129,00</td>	79,00	69,00	129,00

* Precio de venta recomendado más IVA

NUEVO

AKBC 36 MAGFORCE:
LA MÁQUINA
PERFORADORA
A BATERÍA MÁS
PEQUEÑA
DEL MUNDO.*



Manejo sin restricciones del imán y del avance, incluso en situaciones de montaje complicadas, gracias al adaptador para llave de vaso de 1/2" con hexágono de 19 mm para el manejo con una llave de boca con ancho de llave 19.



N.º pedido:
9 91 00 001 28 5

PRECISA.

Eje interior de alta robustez para una alta precisión y perforaciones siempre exactas. Incluso en condiciones exigentes con profundidades de corte de hasta 35 mm.

**TRABAJAR DONDE OTROS
SE RINDEN.**

Con una altura de 169 mm, la máquina cabe donde otras ni siquiera pueden acceder. Gracias a su fuerza de sujeción magnética de 8.000 N, siempre ofrece una gran seguridad, ya sea en horizontal, vertical o posición invertida.

**POTENCIA DEL MOTOR SIN
CONCESIONES.**

Motor potente, sin escobillas y exento de mantenimiento, así como ajuste de la velocidad electrónico: ideal para la perforación con corona, con broca espiral y para el roscado y avellanado.

**HASTA 35 PERFORACIONES
POR CARGA DE LA BATERÍA.**

Sin necesidad de recarga ni pausas obligatorias. Gracias a la batería AMPShare ProCORE 18V 8Ah y a la corona HM de Ø 18 mm en S235 (12 mm).

TRABAJO MUY SEGURO.

Indicación de la fuerza de sujeción magnética y sensor de inclinación que detiene inmediatamente el motor de perforación en caso de deslizamiento o inclinación de la máquina.




**TODO A LA VISTA,
TODO BAJO CONTROL.**

DATOS TÉCNICOS


**AKBC 36
MAGFORCE**

Alojamiento para la batería	18V AMPShare
Tipo de motor	Sin escobillas
Ø máx. de la corona HM (mm)	36
Ø máx. de la corona HSS (mm)	36
Profundidad de perforación máx. de la corona (mm)	35
Ø máx. de la perforación con broca espiral (mm)	16
Ø máx. del roscado (M)	12
Ø máx. del avellanado (mm)	32
Velocidad bajo carga (min ⁻¹)	165-610
Alojamiento de la corona	Weldon de 3/4"
Carrera (mm)	46
Fuerza de sujeción magnética (N)	8.000
Medidas de la base magnética (mm)	179 x 70
Altura constructiva Longitud constructiva (mm)	169 x 356 ¹
Medida angular (mm)	40
Peso sin batería (kg)	8,5
Número de pedido	9 910 00 01 27 4
PVP €*	1.499,00

Un indicador LED ofrece información sobre el estado de la batería, el nivel de velocidad y la presión de perforación. Todos los parámetros relevantes están siempre a la vista. Seis LED muestran en tiempo real el estado de funcionamiento actual del indicador LED que esté activo en cada momento, lo que garantiza la máxima eficiencia y una duración notablemente más larga de la corona.

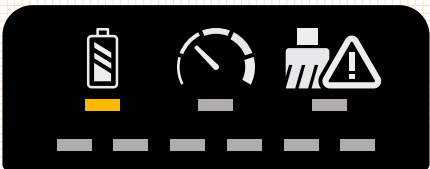

Indicador de LED activo: estado de la batería

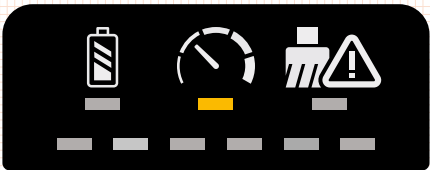

Indicador LED activo: nivel de velocidad



Indicador LED activo: presión de perforación

KBM 50 U / UQW:

LA REFERENCIA EN PERFORACIÓN CON CORONA PARA TRABAJOS UNIVERSALES.

CONTROL Y SEGURIDAD DE UN VISTAZO.

Los elementos de mando de gran tamaño, situados en una posición central y dentro del campo de visión directo, permiten un manejo intuitivo. La indicación de la fuerza de sujeción magnética garantiza una fijación segura en cualquier aplicación.

VELOCIDAD DE AVANCE ELEVADA CONSTANTEMENTE.

Los 1.200 W de potencia FEIN con electrónica tacométrica garantizan una gran estabilidad de la velocidad, lo que se traduce en un avance constante y un rendimiento notablemente superior.

POTENCIA CONSTANTE QUE VALE LA PENA.


Mecánica diseñada para 60.000 perforaciones y hasta 300 horas de funcionamiento en condiciones de trabajo exigentes.

UNA MÁQUINA. TODAS LAS APLICACIONES.

Margen de elevación de 315 mm, marcha a derecha/izquierda, ajuste de la velocidad eléc. y portaherramientas con cono Morse 3 para la perforación con corona, con broca espiral, roscado, avellanado y escariado.



CARRERA DE 315 MM: MÁS ESPACIO DE MONTAJE, MENOS REEQUIPAMIENTO.

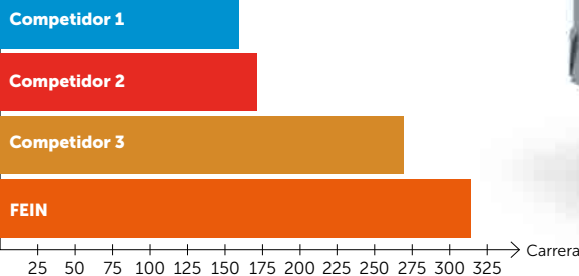

El KBU 35 Q / QW:

DISEÑO COMPACTO. CARRERA GRANDE.



CARRERA GRANDE.

El KBU 35 destaca por su gran carrera de 260 mm.



MÁS LIGERO Y FÁCIL DE LLEVAR.

Con un peso de tan solo 10,6 kg, el KBU 35 ofrece una movilidad inigualable y está siempre listo para su uso inmediato.



VERSÁTIL.

Dos interruptores magnéticos para un uso cómodo, tanto en posición vertical como por encima de la cabeza.



EL FAVORITO DE LOS CLIENTES



DATOS TÉCNICOS	KBM 50 U	KBM 50 UQW	KBU 35 Q	KBU 35 QW
Ø máx. de la corona HM/HSS (mm)	50 40	50 40	35	35
Profundidad de perforación máx. de la corona (mm)	50 (75)*	50 (75)*	50	50
Ø máx. de la perforación con broca espiral (mm)	23	23	16	16
Roscado	M16	M16	M14	M14
Consumo de potencia (W)	1.200	1.200	1.100	1.100
Potencia suministrada (W)	610	610	550	550
Velocidad bajo carga (min ⁻¹)	130–260 / 260–520	130–260 / 260–520	130–520	130–520
Alojamiento de la corona	Cono Morse 3 / QuickIN	Cono Morse 3 / Weldon de 3/4"	QuickIN	Weldon de 3/4"
Cambio de la corona	sin herramienta	sin herramienta	sin herramienta	sin herramienta
Carrera Margen de elevación (mm)	145 315	145 315	135 260	135 260
Fuerza de sujeción magnética (N)	12.500	12.500	10.000	10.000
Peso según EPTA (kg)	14,0	14,0	10,7	10,7
PVP €*	2.199,00	2.199,00	1.279,00	1.279,00
Número de pedido	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0

* Precio de venta recomendado más IVA

Corona con alojamiento Weldon de 3/4".

EL TRABAJO DURO REQUIERE UNA HERRAMIENTA RESISTENTE.



FEIN HM ULTRA SPEED:
REDUCE A LA MITAD LOS TIEMPOS DE PERFORACIÓN*

- + Máxima duración.
- + Recubrimiento de la superficie de TiAlSiN.
- + Para un rendimiento de arranque de virutas único.
- + Doble velocidad de avance*.
- + Adecuada para todos los metales.



FEIN HM ULTRA:
LARGA VIDA ÚTIL Y POTENTE EN TODOS LOS METALES

- + Máxima duración.
- + Dentado de metal duro de alta calidad.
- + Ideal para trabajos de perforación en serie y uso continuo.
- + Posibilidad de elevada velocidad de corte.
- + Especialmente rentable en el uso en taller.



FEIN HSS DURA:
CON RECUBRIMIENTO DE TIN, PERFECTA
PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE

- + Excelente duración.
- + Acero de corte rápido de alta calidad.
- + Resistente a golpes y choques.
- + Poca fricción gracias a las mejores características de deslizamiento.
- + Mayor resistencia al calor para perforaciones con poca lubricación.



FEIN HSS NOVA:
RESISTENTE A LOS GOLPES Y CHOQUES, PERFECTA PARA
TRABAJOS DE MONTAJE

- + Gran duración.
- + Acero de corte rápido de alta calidad.
- + Resistente a golpes y choques.
- + Perfecta para trabajos de montaje.
- + Múltiples opciones de reafilado.



FEIN HSS SPECIAL:
PARA LA PERFORACIÓN CON CORONA DE MATERIALES
MULTICAPA EN UNA SOLA OPERACIÓN

- + Acero de corte rápido de alta calidad.
- + Gran ahorro de tiempo con revestimientos de acero multicapa.
- + Resistente a golpes y choques.
- + Perfecta para trabajos de remodelación en estructuras existentes.



Descubre toda la gama de coronas y encuentra
los accesorios adecuados en
www.fein.com/es_es/accesorios/coronas/



EL ACCESORIO ADECUADO – PARA CUALQUIER APLICACIÓN.



**SET DE ACCESORIOS BEST OF CORONAS PARA METAL DURO
RECUBIERTAS 3/4 PULG. WELDON**

Recubrimiento superficial de TiAlSiN para un rendimiento de arranque de virutas extraordinario y una velocidad de avance máxima con la mayor duración. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm. Versión de set que consta de 6 coronas Ø 2 x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (profundidad de corte de 35 mm), así como 2 centradores (100 mm) en maleta de transporte.

	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Geometría multicapa
3/4" Weldon					
25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
AL	< 10 % Si < 600 N/mm²	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm²	✓	–	✓	✓
METAL	< 500 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm²	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm²	✓✓	✓✓	–	–
INOX	< 700 N/mm²	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm²	✓	✓	–	–
GJL GJS	< 300 N/mm²	✓✓✓	–	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm²	✓✓	–	–	–

* no adecuada para taladros de recubrimiento

✓ = adecuada

✓✓ = muy adecuada

✓✓✓ = óptima

TOP DEAL

PERIODO DE LA CAMPAÑA
01/09-31/12/2026

MÁS COMPRAS. MÁS CORONAS.

A partir de 500 € de compra en unidades de perforación y / o coronas, llévate 1 corona gratis, y por cada euro adicional, te daremos más.



PASO 1

Compra máquinas perforadoras con corona y/o accesorios de perforación con corona por un valor mínimo de 500 €.



PASO 2

Selecciona la campaña en **www.fein.com** y elige los productos que quieras de regalo entre más de 150 coronas. Sube la factura. Listo.



PASO 3

Recibe coronas perforadoras gratis directamente de FEIN.

REGÍSTRATE AHORA:
www.fein.es/topdeals



NIVEL 1 desde 500 € **+1 CORONAS**



NIVEL 2 desde 1.000 € **+3 CORONAS**



NIVEL 3 desde 1.500 € **+6 CORONAS**



NIVEL 4 desde 2.000 € **+10 CORONAS**



ASCM 18-4 QM(P) AS

EL TALADRO ATORNILLADOR (PERCUTOR) A BATERÍA DE 4 VELOCIDADES FEIN.

CONTROL PERFECTO.

La empuñadura adicional telescópica de hasta 40 cm de longitud permite un control óptimo incluso con pares elevados. Se ajusta fácilmente sin llave en pasos de 25 mm con 4 niveles.

MÁS RÁPIDO CON EL ENGRANAJE DE 4 VELOCIDADES.

Perforación hasta 2 veces más rápida con excelentes resultados de taladrado. Gracias al engranaje metálico de 4 velocidades y velocidades de hasta 4000 r. p. m.

TRABAJO ERGONÓMICO Y SEGURO.

La empuñadura central y el centro de gravedad equilibrado de forma óptima permiten trabajar sin cansancio. El panel táctil de manejo intuitivo y la luz LED atenuable permiten trabajar cómodamente; la función KickBack detiene la máquina inmediatamente en caso del bloqueo del útil.

11 APLICACIONES CON SOLO 1 MÁQUINA.

Cambio rápido y sin llave: los 13 accesorios QuickIN permiten el máximo número de opciones de aplicación, incluida la perforación con corona, el serrado con corona y el roscado.

POTENCIA DE LA BATERÍA SIN IGUAL.

Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.



La mayor versatilidad de aplicación con el sistema FEIN QuickIN. Avance más rápido en metal y madera con solo una máquina.

DATOS TÉCNICOS	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Alojamiento de la batería	18V AMPShare	
Peso sin batería	1,30 kg	1,40 kg
Número de pedido ¹	7 116 15 61 00 0	7 116 16 61 00 0
PVP €*	349,00	369,00

ACCESORIOS FEIN QUICKIN



PORTABROCAS 60 NM
Portabrocas metálico pequeño de la empresa Röhm, par máximo 60 Nm.

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 32 08 002 01 0	48,00



PORTABROCAS 120 NM
Portabrocas metálico de la empresa Röhm con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas. La punta de atornillado puede permanecer en el árbol de accionamiento y el portabrocas se desplaza sobre la punta. Par máximo 120 Nm.

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 32 08 005 01 0	63,25



PORTABROCAS SKE
Portabrocas de mordazas planas con pretensado automático metálico de Röhm. Evita que la broca y el macho de roscar patinen. Capacidad de sujeción 1,5-13 mm. Trabajo preciso mediante una elevada exactitud concéntrica de hasta 0,35 mm.

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 006 01 0	115,90



PORTAPUNTAS
Portapuntas de hexágono interior de 1/4" con práctico manejo con una sola mano y potente imán de neodimio. Gracias al uso del portapuntas, la herramienta es más ligera y corta.

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 05 10 222 01 0	48,00



ADAPTADOR PARA LLAVE DE VASO
Adaptador para llave de vaso en alojamiento cuadrado de 1/2".

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 002 01 0	48,00



CABEZAL ANGULAR
Cabezal angular metálico para perforar, roscar y atornillar en espacios estrechos. En el cabezal angular pueden fijarse los accesorios FEIN QuickIN como el portabrocas, el portapuntas o el adaptador para llave de vaso.

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 008 01 0	131,50



ADAPTADOR PARA SIERRA DE CORONA
Para perforar diámetros grandes en metal. Adecuado para todas las sierras de corona de metal duro (HM) FEIN y coronas perforadoras de metal duro con alojamiento QuickIN PLUS. Óptimo hasta un diámetro de 80 mm. Volumen de suministro incl. broca de centrado

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 007 01 0	102,00



ADAPTADOR PARA ROSCADO
Adaptador para roscado con 2pinzas portapiezas para diámetro del vástago de 4,5 y 6 mm para perforar los tamaños de roscado M4/M5/M6/M8. Sujeción fiable del macho de roscar en el cuadrado; de este modo se evita la posibilidad de deslizamiento.

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 003 01 0	107,00



PINZA PORTAPIEZAS PARA ROSCADO
Sujeción perfecta del macho de roscar en el cuadrado; de este modo se evita la posibilidad de deslizamiento. Cambio cómodo y sin herramienta del macho de roscar. Volumen de suministro sin macho de roscar.

Alojamiento para accesorios	Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	62,75
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	62,75
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	62,75
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	62,75
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	62,75
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	62,75
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	62,75
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	62,75



SET DE ACCESORIOS QUICKIN I-BOXX 72
Set con 7 accesorios QuickIN: 1 portapuntas de 1/4", 1 adaptador para llave de vaso de 1/2", 1 cabezal para roscado, pinzas portapiezas para roscado de 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 adaptador excéntrico, 1 cabezal angular. En la I-BOXX 72 para un almacenaje que ocupa poco espacio en el lugar de montaje o la obra. El relleno de la maleta ofrece además espacio para otros accesorios QuickIN.

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 031 01 0	469,00



SET DE ACCESORIOS QUICKIN PARA METAL
Set con 5 accesorios QuickIN. 1 portapuntas de 1/4", 1 adaptador para llave de vaso de 1/2", 1 adaptador para roscado, pinzas portapiezas para roscado de 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

Alojamiento para accesorios	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 017 02 0	157,00

* Precio de venta recomendado más IVA

LLAVES DE IMPACTO

MAYOR PRODUCTIVIDAD – MENOS COSTES.

Roscado, repaso o limpieza de roscas hasta M30 unas 3 veces más rápido con una llave de impacto en lugar del proceso manual (de 25 a 80 segundos).

ROSCADOS Y RETOQUES EN CUALQUIER SITIO.

El accesorio VARIO de FEIN convierte una llave de impacto en una potente roscadora y cubre así una aplicación adicional. El trabajo posterior de roscas dañadas o componentes defectuosos ya no es necesario que se realice en máquinas fijas o a mano.

VARIAS APLICACIONES UNA SOLA MÁQUINA.

Perforación con broca, avellanado y roscado hasta M18 con ASCD 18-300 W2 AS, así como roscado y limpieza de roscas hasta M30 con ASCD 18-1000 W34 AS.

SIN RIESGO DE LESIONES.

Es muy segura de usar, ya que no se produce rebote alguno en las manos o los brazos. Además, un consumible VARIO soporta pares elevados superiores a 1.000 Nm.



LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA HASTA MÁX. **210 NM**

ASCD 18-200 W4 AS.

Con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados métricos hasta M18.

- + Hexágono interior de 1/4".
- + Motor sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Roscado, repaso y limpieza de roscas pasantes hasta máx. M18 mediante adaptador VARIO de 1/2" y accesorios VARIO.
- + 700 atornillados (M18) con una carga de batería (ProCORE 4 Ah).
- + Número de pedido: 7 115 11 61 00 0



LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA HASTA MÁX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

Con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados métricos hasta M18.

- + Cuadrado exterior de 1/2".
- + Par un 10 % más elevado con giro a izquierda para soltar tornillos muy apretados.
- + Roscado, repaso y limpieza de roscas pasantes hasta máx. M18 mediante adaptador VARIO de 1/2" y accesorios VARIO.
- + Hasta 600 aprietes (M18) con una carga de la batería (ProCORE 4.0 Ah).
- + Número de pedido: 7 115 10 61 00 0



LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA HASTA MÁX. **1050 NM**

ASCD 18-1000 W34 AS.

Con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para aprietes hasta M27.

- + Cuadrado exterior de 3/4".
- + Par de aflojamiento máximo de 1.500 Nm con giro a izquierda.
- + Roscado, repaso y limpieza de roscas pasante hasta máx. M30 mediante adaptador VARIO de 3/4" y accesorios VARIO.
- + Hasta 600 aprietes (M27) con una carga de la batería (ProCORE 8.0 Ah).
- + Número de pedido: 7 115 12 61 00 0

* Precio de venta recomendado más IVA

VARIO BY



Innovadores accesorios VARIO de FEIN para llaves de impacto a batería:



ADAPTADOR VARIO 3/4"

El adaptador VARIO de 3/4" para llaves de impacto convierte la llave de impacto en una roscadora, Salida: alojamiento para accesorio VARIO.

Número de pedido	6 42 03 029 01 0
PVP €*	55,00



ADAPTADOR VARIO 1/2"

El adaptador VARIO de 1/2" para llaves de impacto convierte la llave de impacto en una roscadora, Salida: alojamiento para accesorio VARIO.

Número de pedido	6 42 03 028 01 0
PVP €*	55,00

BROCAS CON INSERCIÓN VARIO


Denominación	Alojamiento	Número de pedido	PVP €*
Broca con inserción VARIO Ø 6,8 mm (para rosca M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	28,00
Broca con inserción VARIO Ø 8,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	32,00
Broca con inserción VARIO Ø 10,2 mm (para rosca M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	37,00
Broca con inserción VARIO Ø 12 mm (para rosca M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	39,00
Set de 4 brocas con inserción VARIO de Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	99,00

AVELLANADOR CÓNICO VARIO-90°

Denominación	Alojamiento	Número de pedido	PVP €*
Avellanador cónico 90° de 16,5 mm (para rosca M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	46,50
Avellanador cónico 90° de 20,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	56,00
Avellanador cónico 90° de 25,0 mm (para rosca M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	66,50
Avellanador cónico 90° de 31,0 mm (para rosca M14)	VARIO	6 39 01 083 01 0	75,00

MACHOS DE ROSCAR VARIO PARA AGUJEROS PASANTES

Denominación	Aloja- miento	Número de pedido	PVP €*
Macho de roscar DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	35,00
Macho de roscar DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	45,00
Macho de roscar DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	60,00
Macho de roscar DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	65,00
Macho de roscar DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	69,00
Macho de roscar DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	79,00
Macho de roscar DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	89,00
Macho de roscar DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	95,00
Macho de roscar DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	99,00
Macho de roscar DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	119,00
Macho de roscar DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	135,00
SET de machos de roscar VARIO DL cada uno con 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	209,00

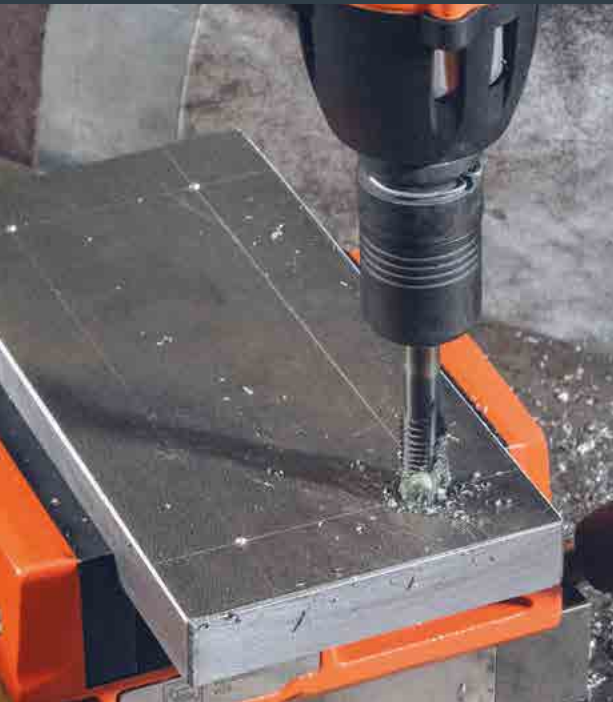

BISELADORAS.



DATOS TÉCNICOS	AKFH 18-5 AS
BATERÍA	18V AMPShare
VELOCIDAD EN VACÍO	2 400 - 7 500 min ¹
LONG BISEL MÁX A 45º	5 MM
ALTURA BISEL MÁX A 45º	3,5 MM
ÁNGULO DE BISEL	45º
RADIO	1,2/2,5 MM
SUMINISTRO	3X PLACA SX
PESO SEGÚN EPTA	2,52 KG
N.º PEDIDO	7 138 02 62 00 0
PVP €*	1.199,00

DATOS TÉCNICOS	KFH 17-8 R	KFH 17-15 R
CONSUMO NOMINAL	1 700 W	1 700 W
VELOCIDAD EN VACÍO	2 300 - 7 500 min ¹	2 300 - 7 500 min ¹
LONG BISEL MÁX A 45º	8 MM	15 MM
ALTURA BISEL MÁX A 45º	5,7 MM	10,6 MM
ÁNGULO DE BISEL	30º/37,5º/45º/60º	30º/37,5º/45º/60º
RADIO	2/3/4 MM	2/3/4 MM
SUMINISTRO	3X PLACA KX	3X2 PLACA KX
PESO SEGÚN EPTA	4,60 KG	6,40 KG
Nº DE PEDIDO	7 238 16 61 00 0	7 238 18 61 00 0
PVP €*	1.929,00	2.949,00

PASO A PASO HASTA EL ACCESORIO ADECUADO.

PARA KFH 17-8 (R) Y KFH 17-15 (R)

PASO 01

Seleccionar el cabezal portaplaquitas.
¿Qué ángulo de biselado? ¿O radio?

PARA KFH 17-8 R

30°
N.º de pedido:
6 43 01 002 01 0

PARA KFH 17-15 R

30°
N.º de pedido:
6 43 01 004 01 0

37,5°
N.º de pedido:
6 43 01 005 01 0

37,5°
N.º de pedido:
6 43 01 006 01 0

45°
N.º de pedido:
6 43 01 001 01 0

45°
N.º de pedido:
6 43 01 003 01 0

60°
N.º de pedido:
6 43 01 007 01 0

60°
N.º de pedido:
6 43 01 008 01 0

PASO 02

Seleccionar la plaquita intercambiable.
¿Bisel o radio? ¿Qué radio? ¿Para qué material?

Para aplicación universal (acero y aceros inoxidables blandos).

Para metales no férricos (p. ej. aluminio, cobre, latón) y plásticos.

Para aceros duros, aceros de grano fino y aceros inoxidables de alta aleación.

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 02 004 01 0

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 02 003 01 0

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 02 011 01 0

2 mm
N.º de pedido:
6 43 02 012 01 0

2 mm
N.º de pedido:
6 43 02 018 01 0

2 mm
N.º de pedido:
6 43 02 013 01 0

3 mm
N.º de pedido:
6 43 02 006 01 0

3 mm
N.º de pedido:
6 43 02 005 01 0

3 mm
N.º de pedido:
6 43 02 014 01 0

4 mm
N.º de pedido:
6 43 02 015 01 0

4 mm
N.º de pedido:
6 43 02 016 01 0

4 mm
N.º de pedido:
6 43 02 017 01 0

PARA AKFH 18-5

PASO 01

Seleccionar la plaquita intercambiable.
¿Bisel o radio? ¿Con qué medida? ¿Para qué material?

Para aplicación universal (acero y aceros inoxidables blandos).

Para metales no férricos (p. ej. aluminio, cobre, latón) y plásticos.

7,2 mm
N.º de pedido:
6 43 02 001 01 0

7,2 mm
N.º de pedido:
6 43 02 007 01 0

1,2 mm
N.º de pedido:
6 43 02 008 01 0

1,2 mm
N.º de pedido:
6 43 02 009 01 0

2,5 mm
N.º de pedido:
6 43 02 002 01 0

2,5 mm
N.º de pedido:
6 43 02 010 01 0

PASO 02

Seleccionar el rodillo guía adecuado.

* 1,2 mm
ø 19,80 mm
N.º de pedido:
6 43 03 006 01 0

7,2 mm

1,2 mm
ø 26,10 mm
N.º de pedido:
6 43 03 007 01 0

2,7 mm

2,5 mm
ø 21,69 mm
N.º de pedido:
6 43 03 001 01 0

5 mm

PASO 03

Para complementar los tornillos de apriete.

SX
Set con 10 unidades
N.º de pedido:
3 13 50 076 00 0

Tenga en cuenta lo siguiente: El sistema de colores muestra los accesorios que se adaptan entre sí.

PASO 03

Seleccionar el rodillo guía adecuado.

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 002 01 0

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 003 01 0

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 003 01 0

* 2 mm
KFH 17-8 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 009 01 0

8 mm

2 mm
KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 009 01 0

16,8 mm

ø 26,65 mm

3 mm
KFH 17-8 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 004 01 0

6,2 mm

3 mm
KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 004 01 0

14 mm

ø 28,55 mm

* 2 mm
KFH 17-8 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 010 01 0

4 mm

2 mm
KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 010 01 0

13 mm

ø 32,30 mm

7,4 mm KFH 17-8 R (T)
16 mm KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 008 01 0

ø 25 mm

4 mm
KFH 17-8 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 011 01 0

7,5 mm

4 mm
KFH 17-15 R (T)
N.º de pedido:
6 43 03 011 01 0

16,2 mm

ø 27,55 mm

* Para utilizar hasta 16 veces las plaquitas intercambiables son necesarios los dos rodillos guía.



TU MEJOR ALIADA
AMOLADORAS RECTAS
PARA CUALQUIER TAREA

AMOLADORAS RECTAS CON ESTRUCTURA COMPACTA.


DATOS TÉCNICOS	 AGSZ 18-280 BL AS	 GSZ 8-280 P	 GSZ 8-280 PE
Alojamiento de la batería/Tensión	18V AMPShare	750 W	750 W
Velocidad en vacío	9000–28 000 r. p. m.	28 000 r. p. m.	8500-28 000 r. p. m.
Peso según EPTA (sin batería)	1,35 kg	1,40 kg	1,40 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 123 04 61 00 0	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
PVP €* 	309,00	349,00	369,00

AMOLADORAS RECTAS DE CUELLO LARGO.

DATOS TÉCNICOS	 GSZ 4-280 EL	 GSZ 8-280 PEL	 GSZ 11-320 PERL	 AGSZ 18-280 LBL AS
Alojamiento de la batería	-	-	-	18V AMPShare
Velocidad en vacío	13 000–28 000 r. p. m.	8500–28 000 r. p. m.	9500–32 500 r. p. m.	9000–28 000 r. p. m.
Peso según EPTA (sin batería)	1,50 kg	1,80 kg	2,10 kg	1,60 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 223 24 60 00 0	7 223 19 60 00 0	7 223 22 60 00 0	7 123 06 61 00 0
PVP €* 	399,00	429,00	499,00	419,00

AMOLADORAS RECTAS CON EJE DESPLAZADO.

PARA PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO: LAS AMOLADORAS RECTAS: GSZ4-90, GSZ8-90, GSZ11-90, AGSZ18-90.

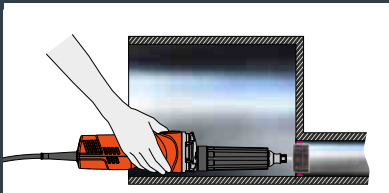

DATOS TÉCNICOS	 GSZ 4-90 EL	 GSZ 8-90 PEL	 GSZ 11-90 PERL	 AGSZ 18-90 LBL AS
Consumo nominal	350 W		1010 W	-
Alojamiento de la batería	-	-	-	18V AMPShare
Velocidad en vacío	3500–8500 r. p. m.	2500–9000 r. p. m.	2900–9900 r. p. m.	2900-9000 r. p. m.
Peso según EPTA (sin batería)	1,50 kg	1,80 kg	2,20 kg	1,77 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 223 25 60 00 0	7 223 20 60 00 0	7 223 23 60 00 0	7 123 06 61 00 0
PVP €* 	499,00	549,00	619,00	419,00

SISTEMA **AMP SHARE.**

	 SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V 4Ah AS	 SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V 8Ah AS	 SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V 12Ah AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PVP €* 	285,00	445,00	639,00


	 BATERÍA ProCORE 18V 4Ah AS	 BATERÍA ProCORE 18V 8Ah AS	 BATERÍA ProCORE 18V 12Ah AS	 CARGADOR RÁPIDO GAL 18V-160 AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PVP €* 	118,00	190,00	298,00	134,50

	 SET BÁSICO DE BATERÍAS GBA 18V 5Ah AS	 BATERÍA GBA 18V 4Ah AS	 BATERÍA GBA 18V 5Ah AS	 CARGADOR RÁPIDO GAL 1880 CV AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
PVP €* 	259,00	99,90	105,00	108,00

MUCHAS MARCAS.
MUCHAS MÁQUINAS.
UN SISTEMA DE BATERÍAS.

Potencia para profesionales: AMPShare es el sistema de baterías compartidas que te permite utilizar muchas herramientas de muchas marcas profesionales con una sola batería, impulsado por la tecnología de baterías líder de Bosch Professional.

Para más información
[AMPShare.com](https://www.ampshare.com)



TOP DEAL

PERIODO DE LA CAMPAÑA
01/09-31/12/2026

COMPRA DOS HERRAMIENTAS Y UN SET DE BATERÍAS **TOD** **POR 799,00 €***



¿CÓMO FUNCIONA?
Recibe las herramientas y el set de baterías al precio especial de la promoción, directamente en tu distribuidor.



Todas las herramientas llevan su maleta L-BOXX

ELIGE DOS HERRAMIENTAS DE LAS SIGUIENTES...



**LLAVE DE IMPACTO
ASCD 18-300 W2 AS**
7 115 10 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**TALADRO/ATORNILLADOR
ASCM 18-4 QM AS**
7 116 15 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**TALADRO PERCUTOR
ASCM 18-4 QMP AS**
7 116 16 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**TALADRO PERCUTOR
ASB 18 Q AS**
7 104 07 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**TALADRO/ATORNILLADOR
ABS 18 Q AS**
7 113 24 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**TALADRO/ATORNILLADOR
ASCM 18 QSW AS**
7 116 14 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**LLAVE DE IMPACTO
ASCD 18-200 W4 AS**
7 115 11 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**SIERRA DE SABLE
ASAS 18-21 K AS**
7 133 01 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**SIERRA DE CALAR
F-IRON JIG 26 AS**
7 136 05 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**SIERRA DE CIRCULAR
F-IRON CUT 57 AS**
7 136 04 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**MARTILLO SDS-PLUS
ABH 18-26 AS**
7 140 03 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**AMOLADORA ANGULAR
CCG 18-125-12 AS**
7 122 16 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**AMOLADORA ANGULAR
CCG 18-125-12 PD AS**
7 122 18 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**AMOLADORA ANGULAR
CCG 18-125-7 AS**
7 122 13 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**AMOLADORA RECTA
AGSZ 18-280 BL AS**
7 123 04 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:



**AMOLADORA RECTA
AGSZ 18-280 LBL AS**
7 123 05 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:

ADEMÁS, ELIGE UNO DE ESTOS SET DE BATERÍAS



PACK PERFORMANCE
SET DE BATERÍAS
ProCORE 18 V 4.0 Ah AS
9 26 04 228 01 0



PACK STANDARD
SET DE BATERÍAS
GBA 18 V 5.0 Ah AS
9 26 04 246 01 0

TOD POR 799,00 €*

PUEDES AÑADIR...



**LLAVE DE IMPACTO
ASCD 18-1000 W34 AS**
7 115 12 61 00 0
BATERÍA RECOMENDADA:
POR 100,00 €*
~~PVP 469,00 €*~~



BATERÍA ProCORE
18 V 8.0 Ah AS
9 26 04 342 02 0
POR 139,00 €*
~~PVP 190,00 €*~~

BATERÍAS RECOMENDADAS PARA CADA HERRAMIENTA:

- Batería ProCORE 18 V 4.0 Ah AS**
- Batería GBA 18 V 5.0 Ah AS**
- Batería ProCORE 18 V 8.0 Ah AS**

Campaña disponible solo en distribuidores participantes.

LA GAMA DE PRODUCTOS MULTIMASTER.

MULTIMASTER 700

La mejor para los requerimientos más exigentes.
Con alojamiento StarlockMax para más de 180 accesorios FEIN.

DATOS TÉCNICOS	MULTIMASTER 700 a batería	MULTIMASTER 700
Portaherramientas	StarlockMax*	StarlockMax*
Cambio de herramienta	QuickIN	QuickIN
Sistema antivibración	✓	✓
Tensión de la batería (V)	18 AMPShare	–
Consumo nominal (W)	–	450
Amplitud	2 x 2,0°	2 x 2,0°



VARIANTE	MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top 4.0Ah AS	MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top AS	MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS	MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS en caja de cartón
DESCRIPCIÓN	Nuestra mejor MultiTool para la máxima velocidad de avance en obras en interiores y reformas. En el sistema de baterías AMPShare 18V.			
VOLUMEN DE SUMINISTRO	MULTIMASTER AMM 700 Max AS a batería, cargador y 60 accesorios, en maleta de transporte (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 700 Max AS sin batería ni cargador, con 60 accesorios, en maleta de transporte (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 700 Max AS sin batería ni cargador, con una hoja de sierra bimetálica (44 mm), en maleta de transporte (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 700 Max AS sin batería ni cargador, en caja de cartón.
N.º PEDIDO:	7 129 36 61 000	7 129 36 63 000	7 129 36 62 000	9 910 00 01 55 8
PVP €*	585,00	369,00	320,00	296,00



VARIANTE	MULTIMASTER MM 700 Max SELECTION	MULTIMASTER MM 700 Max
DESCRIPCIÓN	Nuestra mejor MultiTool para la máxima velocidad de avance en obras en interiores y reformas.	
VOLUMEN DE SUMINISTRO	MULTIMASTER MM 700 Max con 62 accesorios, en maleta de transporte (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 700 Max con una hoja de sierra bimetálica (44 mm), en maleta de transporte (L-Boxx 136).
N.º PEDIDO:	7 229 68 65 000	7 229 68 63 000
PVP €*	469,00	369,00

MULTIMASTER 500

La referencia entre las herramientas oscilantes.
Con alojamiento StarlockPlus para más de 100 accesorios FEIN.

DATOS TÉCNICOS	MULTIMASTER 500 A BATERÍA	MULTIMASTER 500
Portaherramientas	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Cambio de herramienta	QuickIN	QuickIN
Sistema antivibración	✓	✓
Tensión de la batería (V)	18 AMPShare	–
Consumo nominal (W)	–	350
Amplitud	2 x 1,7°	2 x 1,7°



VARIANTE	MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS	MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top AS	MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS	MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS en caja de cartón
DESCRIPCIÓN	La MultiTool de gran potencia para una rápida velocidad de corte en las obras en interiores y reformas. En el sistema de baterías AMPShare 18V.			
VOLUMEN DE SUMINISTRO	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS a batería, cargador y 30 accesorios, en maleta de transporte (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS sin batería ni cargador, con 30 accesorios, en maleta de transporte (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS sin batería ni cargador, con una hoja de sierra bimetálica (44 mm), en maleta de transporte (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS sin batería ni cargador, en caja de cartón.
N.º PEDIDO:	7 129 38 61 000	7 129 38 63 000	7 129 38 62 000	9 910 00 01 55 9
PVP €*	485,00	259,00	250,00	226,00



VARIANTE	MULTIMASTER MM 500 PLUS SELECTION	MULTIMASTER MM 500 Plus
DESCRIPCIÓN	La MultiTool de gran potencia para una rápida velocidad de corte en las obras en interiores y reformas.	
VOLUMEN DE SUMINISTRO	MULTIMASTER MM 500 con 55 accesorios, en maleta de transporte (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 500 con una hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), en maleta de transporte (L-Boxx 136).
N.º PEDIDO:	7 229 67 78 000	7 229 67 69 00 0
PVP €*	355,00	309,00



ENCONTRARÁS MÁS INFORMACIÓN en www.fein.es

* Precio de venta recomendado más IVA

Accesorios MULTIMASTER de FEIN

MÁS DE 1.000 POSIBILIDADES.

ENCONTRARÁS
EL ACCESORIO PERFECTO
PARA TU MULTIMASTER
EN WWW.FEIN.ES



CORTAR MADERA

HCS



227226225

Starlock

HOJA DE SIERRA ESTÁNDAR E-CUT CURVADA
Dentado trabado y geometría de corte curvada para un comportamiento de penetración óptimo. Alta calidad de corte y buena velocidad de corte.

HCS



133134200202

StarlockStarlockPlusStarlockMax

HOJA DE SIERRA ESTÁNDAR E-CUT
Dentado trabado, alta calidad de corte y buena velocidad de corte.

HCS



126230233127

StarlockStarlockPlus

HOJA DE SIERRA DE PRECISIÓN E-CUT
Dentado japonés de doble hilera: velocidad de avance rápida y máxima precisión.

BIM



205229232208

StarlockStarlockPlus

HOJA DE SIERRA BIM DE PRECISIÓN E-CUT
Dentado japonés HSS de doble hilera. Mayor duración y robustez. Máxima velocidad de corte y máxima precisión.

BIM



176

StarlockPlus

DISCO DE SIERRA HSS
Dentado de madera HSS trabado. Excelente duración y calidad de corte.

BIM-TiN



221228160161203224

StarlockStarlockPlusStarlockMax

HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA CON RECUBRIMIENTO DE TIN
Dentado de madera trabado, alta calidad de corte y buena velocidad de avance. Cortes precisos y máxima vida útil.

CORTAR MADERA Y METAL

BIM



222223151152

StarlockStarlockPlus

HOJA DE SIERRA UNIVERSAL E-CUT
Dentado universal HSS ondulado. Amplio espectro de aplicación para chapa hasta 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, placa de cartón-yeso y plásticos.

BIM



184183160221228161201203224

StarlockStarlockPlusStarlockMax

HOJA DE SIERRA LONG LIFE E-CUT
Dentado de madera HSS trabado. Duración excelente, elevada calidad de corte y buena velocidad de corte. Extremadamente robusta, insensible incluso frente a los clavos incrustados en madera, mampostería, etc.

CORTAR METAL

BIM



157

Starlock

HOJA DE SIERRA FINA E-CUT
Dentado HSS fino. Cortes extremadamente precisos y muy fáciles de controlar, con una línea de corte especialmente fina.

BIM-TiN



222223151152

StarlockStarlockPlus

HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA CON RECUBRIMIENTO DE TIN
Dentado universal ondulado. Cortes precisos y máxima vida útil.



236237238

StarlockStarlockPlusStarlockMax

HOJA DE SIERRA CARBIDE PRO
Dentado de metal duro extremadamente resistentes al desgaste.

CORTAR METAL

BIM



097106174196175

StarlockStarlockStarlockPlus

DISCO DE SIERRA HSS
HSS macizo con dentado de metal. Velocidad de corte excepcional. Línea de corte limpia y delgada.

DISCO DE SIERRA HSS
Dentado de metal HSS para una larga duración.

CORTAR MATERIALES ESPECIALES



113 | 174

Starlock

HOJA DE SIERRA
Ideal para trabajar en esquinas y cantos sin que se solape. Con y sin tope de profundidad.

CORTAR MATERIAL COMPUESTO



191187

StarlockPlus

DISCO DE METAL DURO
Metal duro: la alternativa rentable. Trabajo exacto hasta en las esquinas y en cantos o para cortes rectos largos con una elevada velocidad de corte y precisión.

CORTAR Y RASCAR



193188204

StarlockPlusStarlockMax

DISCO DIAMANTADO
Duración excepcional, para tareas exigentes. Trabajo exacto hasta en las esquinas y en cantos o para cortes rectos largos con una elevada velocidad de corte y precisión.



019

Starlock

LIMA DE METAL DURO
Para el desbarbado y afilado en materiales de plástico reforzado con fibra de vidrio, plástico reforzado con fibra de carbono, plásticos y madera.



237

StarlockMax

CUCHILLA DE LIMPIEZA DIAMANTADA
Para limpiar flancos de juntas antes de su nueva disposición.



001002006

StarlockStarlockPlusStarlockMax

RASCADOR DE METAL DURO
Para el desbaste grueso de masilla, adhesivo para azulejos, hormigón, piedra y madera.

CORTAR Y RASCAR



118 | 125169 | 170240 | 241

StarlockStarlockPlusStarlockMax

DISCO DE SIERRA DE METAL DURO
Para separar juntas de baldosas dañadas. También para fresar ranuras en revoque. La alternativa rentable a las herramientas de diamante.



216114217166242243

StarlockStarlockPlusStarlockMax

DISCO DIAMANTADO
Para separar juntas de mármol, resina epoxi y de trass. Excelente duración.

CORTAR Y RASPAR



251

Starlock

CUCHILLA MÚLTIPLE
Para cortar moqueta, suelos de PVC, etc. Con tres superficies de corte.



165226234

StarlockStarlockPlus

ESPÁTULA
Para eliminar restos de pintura, restos de adhesivo, etc.



245

Starlock

CUCHILLA
Para cortar silicona y masilla blanda así como para separar unidades de vidrios de cristal aislante.



236239238

StarlockMax

CUCHILLA
Uso universal para prácticamente todo tipo de juntas de dilatación.



200201202

StarlockPlus

CUCHILLA
Para la separación rápida y segura de materiales de juntas de tablas de cubierta.




244

StarlockMax

HOJA DE SIERRA SEGMENTADA
Para separar lunas de vidrio aislante depositadas en lecho de masilla.

LIJAR Y PULIR




159129 | 142 | 141136204195031

StarlockStarlockPlusStarlockPlus

PLATOS DE LIJADO
Todos los tipos de formas y tamaños para un desbaste perfecto desde escotaduras mínimas en esquinas y bordes hasta grandes superficies.

PAPEL DE LIJA
Amplia gama de medios de lijado con una duración extremadamente elevada para todos los materiales y campos de aplicación imaginables.

SET DE LIJADO DE PERFILES
Soportes y distintos insertos de perfil para lijar en ranuras y radios exteriores.



011

StarlockPlus

LIMPIADOR DE JUNTAS DE BALDOSAS
Limpieza rápida y rentable de juntas de baldosas muy sucias.

LIMPIAR Y PULIR



140 | 141140 | 141140 | 141

StarlockStarlockStarlock

PLATO DE FIELTRO PARA PULIR
Limpiar, tratar, pulir y proteger: la gama de accesorios FEIN para el tratamiento de superficies ofrece todo lo necesario, desde el lijado más fino hasta un brillo especular, para devolver el brillo a muebles, embarcaciones y vehículos.

PLATO DE FIELTRO PARA PULIR CON PAD DE PULIDO DE FIELTRO
Limpiar, tratar, pulir y proteger: la gama de accesorios FEIN para el tratamiento de superficies ofrece todo lo necesario, desde el lijado más fino hasta un brillo especular, para devolver el brillo a muebles, embarcaciones y vehículos.

HOJAS DE LIJA CON TELA DE FIBRAS MIXTAS
Limpiar, tratar, pulir y proteger: la gama de accesorios FEIN para el tratamiento de superficies ofrece todo lo necesario, desde el lijado más fino hasta un brillo especular, para devolver el brillo a muebles, embarcaciones y vehículos.

HCS

100%

BIM

300%

BIM-TiN

¡4 veces mayor!

400 %

→ Vida útil

34

35

TOP DEAL

PERIODO DE LA CAMPAÑA
01/09-31/12/2026

¡COMPRA UNA MULTIMASTER – Y CONSIGUE HASTA 100 €!

¡Al comprar la MultiMaster de FEIN, disfruta cada mes de una ventaja diferente!



¡Escanea el código QR, descubre las ofertas y registra la factura!

www.fein.es/multimaster

SEPTIEMBRE:
STARLOCK L-BOXX 102



OCTUBRE:
BEST OF E-CUT



NOVIEMBRE:
**DESCÚBRELO EN
WWW.FEIN.ES**



DICIEMBRE:
**DESCÚBRELO EN
WWW.FEIN.ES**



¡SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER!

Enteráte de todas las Novedades de FEIN **¡Suscríbete a nuestra Newsletter!**
Escanea el código QR, rellena el formulario y recibe las últimas novedades y promociones en tu correo.

**3 AÑOS DE
GARANTÍA
FEIN PLUS**

Solo tienes que registrar el equipo en línea y prolongar la garantía, además de la garantía legal, a 3 años (incl. cargadores y baterías de iones de litio). Puedes consultar los países que participan e información adicional en https://fein.com/es_es/atencion-al-cliente/3-anos-de-garantia-fein-plus/

Tu distribuidor FEIN te aconsejará al respecto:

Las campañas no pueden combinarse entre sí y solo estarán disponibles en el periodo indicado a través del distribuidor especializado que participa. Hasta agotar existencias.

Pie de imprenta:

C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es

Printed in Germany. Todas las indicaciones e ilustraciones son aproximadas. Reservado el derecho de errores y modificaciones. Lista de precios de enero de 2026. 0726 ES